スタイリッシュで、取付け簡単。しっかり固定。

プロジェクター天吊金具

PPC2500S1

RoHS　新発売

搭載質量25kgで、大きめの機種も搭載可能。

vogel's

- 取り付け後のプロジェクター本体の３方向（上下傾き、左右傾き、回転）の位置を無段階で独立調整可能。
- 傾き調整は付属のロングアームでねじを回すだけで調整可能。回転固定は道具不要で、手巻きで固定が可能。
- 様々なプロジェクターの取付が可能なユニバーサル仕様。
- ボーゲルズ独特の特殊六角レンチ対応ねじにより、いたずらや盗難を防止。

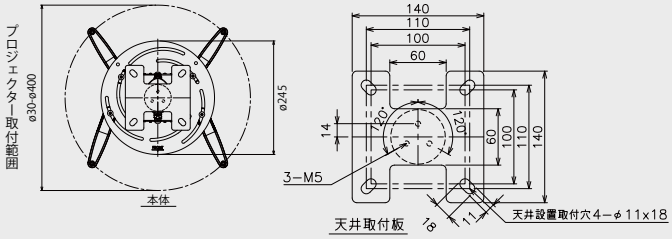

型式	主材質	調整範囲	搭載質量(kg)	セット質量(kg)	製品寸法(mm)	EANコード	希望小売価格(税別)
PPC2500S1	アルミニウム／スチール	上下・左右チルト ±15° 回転 360°	25.0	2.6（天井補強金具含む）	φ30～400×H147	8712285325229	40,000

PPC2500 シリーズ プロジェクター天吊金具（延長パイプ高さ可変型）

搭載質量25kg、傾斜天井対応の高天井用パイプは1370mmｈまで対応可能

新発売

- 取り付け後のプロジェクター本体の３方向（上下傾き、左右傾き、回転）の位置を無段階で独立調整可能。
- 傾き調整は付属のロングアームでねじを回すだけで調整可能。回転固定は道具不要で、手巻きで固定が可能。
- 様々なプロジェクターの取付が可能なユニバーサル仕様。事前のプロジェクター取付穴加工も不要で、プロジェクター変更時も金具をそのまま流用可能。
- ボーゲルズ独特の特殊六角レンチ対応ネジを採用、いたずらや盗難を防止する。

天井化粧カバー内取付金具

価格：オープン

型式	本体カラー	主材質	調整範囲	搭載質量(kg)	プロジェクター取付	セット質量(kg)	クリアランス高※(mm)	パイプ部長さ(L)(mm)	EANコード	セット内容
PPC2555	シルバー／ブラック	アルミニウム／スチール	上下・左右チルト ±15° 回転 360°	25.0	アジャスタブルアーム（ユニバーサルマウント）	4.3	570	570 ～ 870	8712285325267	取付プレート 化粧プレート PPC2500本体 アジャスタブルパイプ 各種取付ねじ 専用六角レンチ
PPC2585						4.9	870	870 ～ 1370	8712285325281	

ご注意：ご用命はセット注文となります。プロジェクターの打込み角度と天井高をご確認の上、上記２つのセット品からお選びください。
PPC2555、PPC2585 の上部パイプには別売のオーエス製振止め強化キット（FK-01/02）の装着が可能です。詳しくはお問合せください。

HD25LVS1 を始めとする小型軽量プロジェクター用天吊金具

HPC-005U

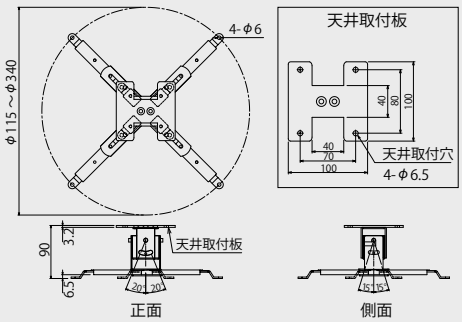

■搭載質量 5.0kg

小型化するプロジェクターの搭載に最適。
取付穴位置 φ340mmまでに対応する軽量天吊金具。

■クリアランス90mm

ご家庭の天井にもクリアランス90mmで快適に設置可能。

製品型式	調整範囲	プロジェクター取付	最大搭載質量(kg)	本体質量(kg)	クリアランス(mm)	付属品	希望小売価格(税別)
HPC-005U	上下±15°／左右チルト±20°	アジャスタブルアーム（ユニバーサルマウント）	5.0	0.6	90	プロジェクター取付ねじ、取付アーム（大小各 4）取扱説明書	15,000